

VOORDELEN TEC-BOX




WAAROM EEN TEC-BOX?

Voor de installatie van Tec-Box is slechts één onderdeel benodigd.

Hierdoor kunnen loodgieters hun werk beter, sneller en kostenefficiënter uitvoeren.

- Tec-Box biedt een universele oplossing, onafhankelijk van het type en ontwerp van de mengkraan.
- Geschikt voor alle soorten ééngreepsmengkranen en thermostatische mengkranen, van klassiek tot modern. Geen extra loodgieterswerk nodig.
- Dankzij de technologie van Xenz en de unieke productspecificaties van Tec-Box, is er minder onderhoud nodig. Bovendien zijn alle onderdelen eenvoudig te bereiken.
- Tec-Box is een alles-in-één oplossing. Dit betekent dat het past op alle douchesystemen, of het nu gaat om ééngreepsmengkranen of thermostatische mengkranen met 1 tot 3 aansluitingen.

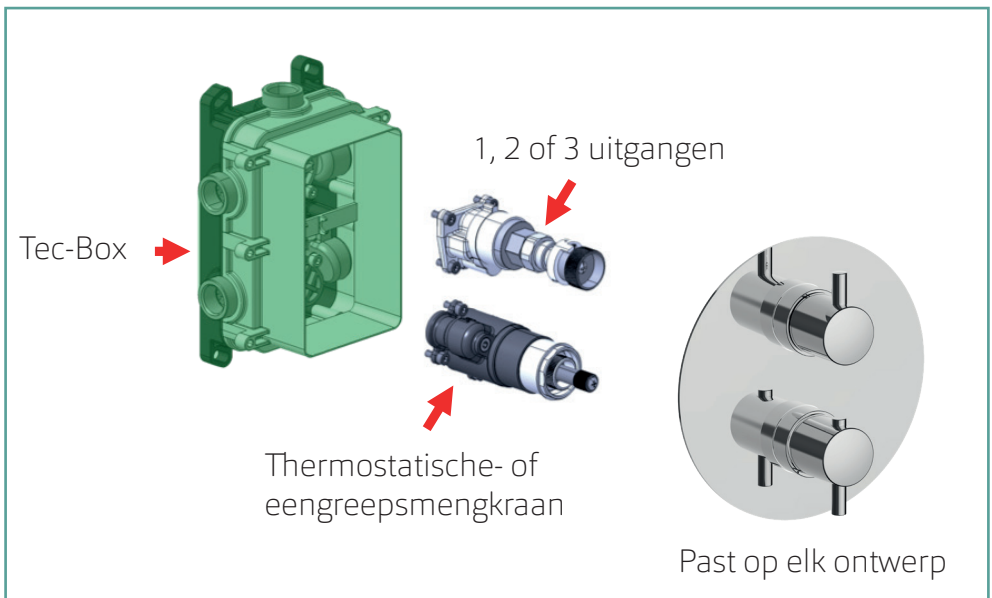


PLUS P THERMOSTATISCH ELEMENT



- Ontworpen en geproduceerd voor Xenz.
- Vervaardigd van hoogwaardig kunststof, waardoor kalkafzetting wordt voorkomen.
- Gecertificeerd door NF, IAPMO en Wras.
- Levert vanaf 0,25 bar uitstekende thermostatische prestaties.
- Dit biedt belangrijke voordelen op het gebied van veiligheid voor gebruikers:
- Maximale mengtemperatuur 50 °C
- Indien de toevoer van koud water plotseling stopt, dan wordt dankzij de technologie van Xenz de toevoer van warm water ook binnen 1 seconde gestopt.


BAR	0,5	1	2	3
L/min	7,9	11,7	16,9	20,9

6,7cm

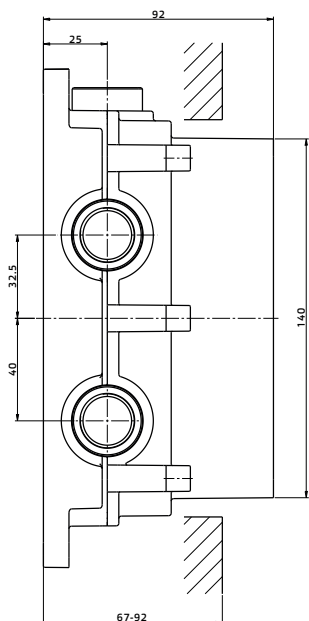

- In moderne constructies kan het systeem worden geïnstalleerd op muren met een diepte tussen 6,7 cm en 9,2 cm.
- De box is waterbestendig: alle onderdelen bevinden zich in de box.

KENMERKEN

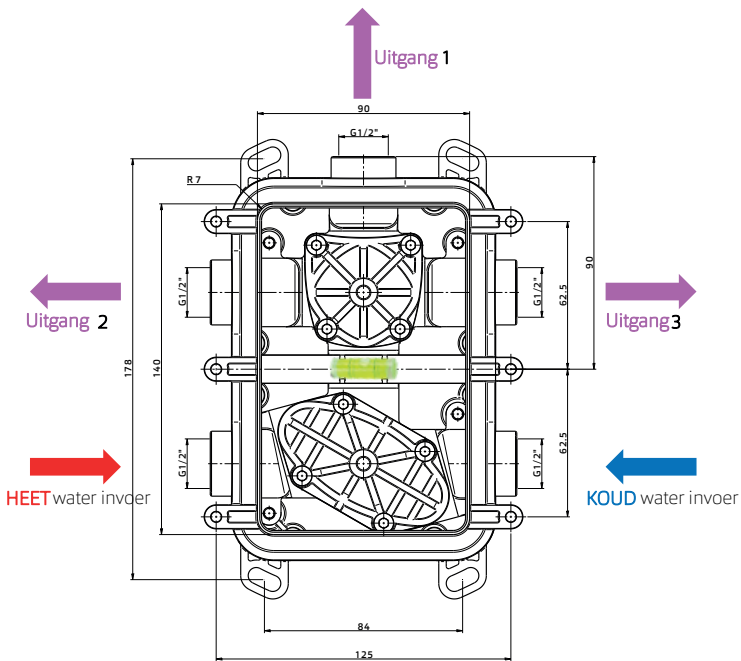

- Bij de installatie dient het aantal aansluitingen te worden gekozen. Er zijn tot 3 uitgangen mogelijk.
- Het KOUD water bevindt zich aan de rechterzijde, het WARM water aan de linkerzijde.

VOORDELEN

1. Eenvoudige installatie.
2. Eenvoudige controle op lekkages.
3. Eenvoudig te reinigen en de leidingen te laten leeglopen voordat de muur wordt afgewerkt; hierdoor blijft de mengkraan altijd schoon en kan er geen vuil bij komen.
4. Indien u in de toekomst de unit wil vervangen, dan kan dat zeer eenvoudig zonder opnieuw loodgieterswerk uit te voeren.
5. Het onderhoud kan eenvoudig zelf worden uitgevoerd. In minder dan 10 minuten kunnen alle onderdelen weer gereinigd en operationeel zijn.
6. U kunt de douchemengkraan op elk moment vervangen, zonder dat daar aanvullend loodgieterswerk voor nodig is. **Kortom: een slimme investering.**



Fabriek: De Linge 33 • 8253 PJ Dronten • 0321-38 00 28 • info@xenz.nl
Showroom: Antennestraat 8 • 1322 AB Almere • 036-536 89 88 • showroom@xenz.nl